




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº DE FICHA TÉCNICA: 12023001	FECHA: 12.06.2008
FABRICANTE: ECOPIEDRA, S.L	PRESENTACIÓN: PALET DE 8,0m ²
LOCALIDAD: LOECHES	

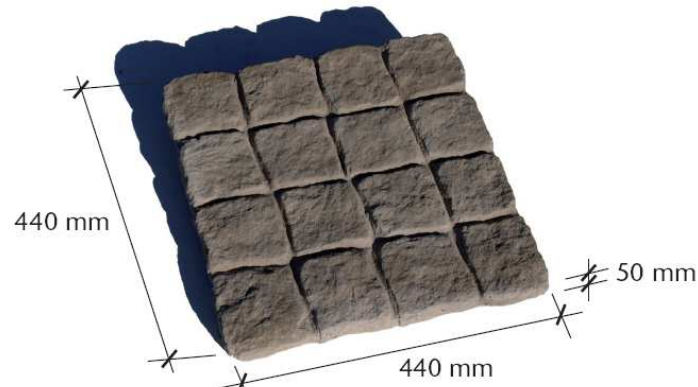

TIPO DE BALDOSA	BALDOSA DE HORMIGÓN
CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 1339	1N 2K 1A 3U 3
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	PAVIMENTO ADOQUINADO GRIS
COLORACIÓN EN MASA:	GRIS
ESPESOR:	50mm
DIMENSIONES NOMINALES:	440x440mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	VALORES EXIGIDOS POR LA MARCA
--------------------------	------------------	--	-------------------------------

Aspecto y color.			
Cambios en color de diseño.	Visual	No se aceptan	--
Cambios en aspecto de diseño cara vista	Visual	No se aceptan	--
Acabado superficial	UNE EN 1339	Bajo relieve sin pulir	--

Requisitos dimensionales.				
Nota: Todas las dimensiones se expresan en mm				
	Clase	Marcado	Dimensión nominal	Tolerancia
Longitud	UNE EN 1339		438,0	±5
Ancho	UNE EN 1339		438,0	±5
Espesor	UNE EN 1339		50,0	±3
	Clase	Marcado	Diagonal	Dif. máx.
Diferencia entre diagonales	UNE EN 1339		1,0	
Espesor de la doble capa	UNE EN 1339		Monocapa	--
	Long Disp.	Convex Máx.	Concav Máx.	
Planeidad y curvatura	UNE EN 1339		Sin medición de esta característica	
		400	2,0	1,5
		440	2,2	1,5
		500	2,5	1,5
Chañán	UNE EN 1339		Sin medición de esta característica	--

Característica físicas			
Absorción de agua total. (%)	UNE EN 1339	8,9	
	Clase	Marcado	Abs. Agua
	1	A	Sin medición

Características Mecánicas				
Resistencia a flexión. (MPa)	UNE EN 1339	4,5		
	Clase	Marcado	Flexión Característica	Flexión Min.
	3	U	5,0	4,0
Carga de Rotura. (kN)	UNE EN 1339	2,5		
	Clase	Marcado	Carga de Rotura Característica	Carga de Rotura Min.
	30	3	3,0	2,4
	Clase	Marcado	Anexo G	
Resistencia al desgaste por abrasión. (mm)	UNE EN 1339		Sin medición de esta característica	
		1	F	Sin medición
		2	G	≤ 26
		3	H	≤ 23
	4	I	≤ 20	
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	UNE EN 1339		Sin medición de esta característica	USRV > 45

Conductividad Térmica	UNE EN 13369	--	--
Resistencia al Fuego.	EN ISO 1716:02 EN ISO 1182:02	CLASE A1*	CLASE A1*