




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Nº DE FICHA TÉCNICA: 12052004	FECHA: 12.06.2008
FABRICANTE: ECOPIEDRA, S.L	PRESENTACIÓN: PALET DE 12,50m ²
LOCALIDAD: LOECHES	

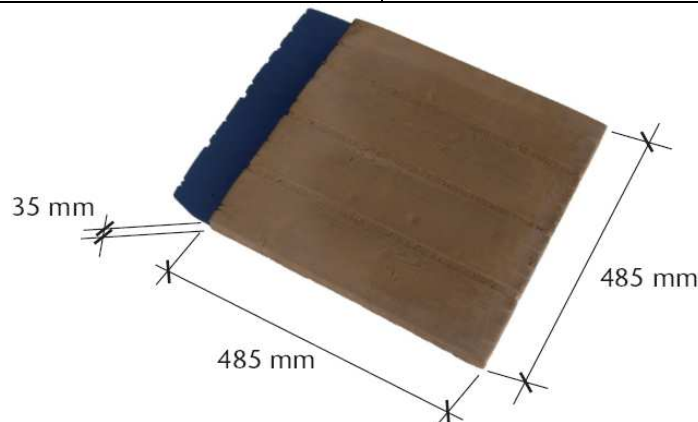

TIPO DE BALDOSA	BALDOSA DE HORMIGÓN
CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 1339	1N 2K 1A 3U 4 4I
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	PAVIMENTO MADERA MARRÓN OSCURO
COLORACIÓN EN MASA:	MARRÓN OSCURO
ESPESOR:	35,0mm
DIMENSIONES NOMINALES:	485 x 485mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	VALORES EXIGIDOS POR LA MARCA
Aspecto y color.			
Cambios en color de diseño.	Visual	No se aceptan	--
Cambios en aspecto de diseño cara vista	Visual	No se aceptan	--
Acabado superficial	UNE EN 1339	Bajo relieve sin pulir	--

Requisitos dimensionales.			
Nota: Todas las dimensiones se expresan en mm			
		Clase	Marcado
Longitud	UNE EN 1339	485,0	todas
Ancho	UNE EN 1339	484,0	
Espesor	UNE EN 1339	34,0	
Diferencia entre diagonales	UNE EN 1339	-1,0	Dif. máx.
Espesor de la doble capa	UNE EN 1339	Monocapa	≤ 850
Planeidad y curvatura	UNE EN 1339	Convex Máx.	Long Disp.
		Concav Máx.	Convex Máx.
		1,0	Concav Máx.
Chaflán	UNE EN 1339	Sin medición de esta característica	500
			2,5
			1,5

Característica físicas			
Absorción de agua total. (%)	UNE EN 1339	10,8	Abs. Agua
			Sin medición

Características Mecánicas			
Resistencia a flexión. (MPa)	UNE EN 1339	5,7	Flexión Característica
			Flexión Min.
			5,0
			4,0
Carga de Rotura. (kN)	UNE EN 1339	4,9	Carga de Rotura Característica
			Carga de Rotura Min.
			45
			4
			4,5
			3,6
Resistencia al desgaste por abrasión. (mm)	UNE EN 1339	19,6	Anexo G
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	UNE EN 1339	71	4
			I
			≤ 20
			USRV>45

Conductividad Térmica	UNE EN 13369	--	--
Resistencia al Fuego.	EN ISO 1716:02 EN ISO 1182:02	CLASE A1*	CLASE A1*