




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº DE FICHA TÉCNICA: 15011001 a 15013001	FECHA: 11.07.2008
FABRICANTE: ECOPIEDRA, S.L	PRESENTACIÓN: UNID
LOCALIDAD: LOECHES	

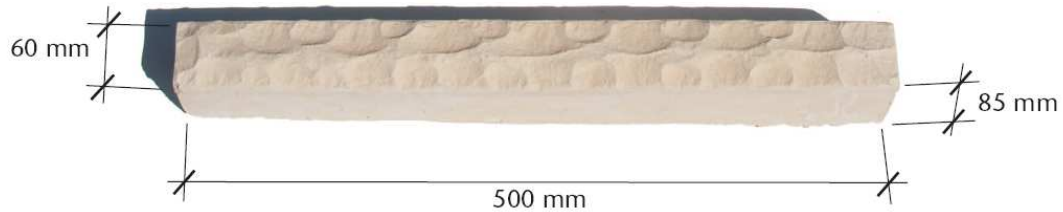

DESIGNACIÓN DEL MODELO:	ALFEÍZAR V1
COLORACIÓN EN MASA:	A PETICIÓN DEL CLIENTE
ESPESOR:	85mm
DIMENSIONES NOMINALES:	500X60mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	VALORES EXIGIDOS POR LA MARCA
Aspecto y color.			
Cambios en color de diseño.	Visual	No se aceptan	--
Cambios en aspecto de diseño cara vista.	Visual	No se aceptan	--
Características dimensionales.			
Longitud pieza.	UNE EN 14617-16	504,0	± 5mm
Ancho pieza.	UNE EN 14617-16	58,6	± 5mm
Espesor pieza.	UNE EN 14617-16	85,1	± 5mm
Característica físicas			
Absorción de agua.	UNE EN 14617-1	10,6	10 ± 2 %
Densidad aparente.	UNE EN 14617-1	1700	kg/m ³
Eflorescencia*.	UNE 67029 ECO-PE-08	No Eflorescido	--
Características Mecánicas			
Durabilidad (Heladicidad).	UNE EN 14617-5	No Heladizo	--
Resistencia a la Compresión.	UNE EN 1015-11	28	± 2 MPa
Resistencia a flexión.	UNE EN 14617-2	4,5	± 0,5 MPa
Resistencia al choque térmico	UNE EN 14617-6	Sin cambios en la cara vista	--
Adherencia*.	UNE EN 1348	> 1,0	± 0,5 MPa
Adherencia**.	UNE EN 1015-12	--	--
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN			
Resistencia al Fuego.	EN ISO 1716:02 EN ISO 1182:02	CLASE A1*	CLASE A1*
Aislamiento acústico.	EN 20140-10	--	--
Aislamiento térmico.	UNE EN 12667	--	--

* Cemento Cola recomendado por ECOPIEDRA, S.L.

** Mortero para Juntas recomendado por ECOPIEDRA, S.L

Departamento de Calidad

ECOPIEDRA, S.L.

IF-8/00